

Life Is On

Schneider
Electric

Trasformatori di corrente apribili



Ideali per ogni impianto di bassa tensione (da 100 a 4000A), i nuovi trasformatori di corrente apribili sono concepiti per essere installati facilmente negli impianti esistenti, senza scollegare i cavi di potenza. Grazie al sistema a scatto e ai ganci di fissaggio, l'installazione non è mai stata così semplice.

Installazione semplice, rapida e sicura

- Non è necessario disinstallare e reinstallare i conduttori di alimentazione
- Soluzione ideale per system integrator, installatori e distributori nell'ambito di progetti di retrofit in edifici commerciali, strutture industriali o sanitarie, Data Center e persino installazioni nel settore Oil & Gas
- Drastica semplificazione delle installazioni di retrofit e riduzione dei tempi di installazione
- Riduzione dei costi di installazione e messa in servizio


Presentazione

- Precisione: a partire dalla Classe 0,5
- 10 fattori di forma: sei per il tipo su cavo, quattro per il tipo su sbarra
- Applicazione diretta da 100 A a 4000 A: per la misura di cavi o sbarre da 100 A a 1000 A (cavi) e da 100 A a 4000 A (sbarre)

Conformità e compatibilità

- **Conformità** alle norme ambientali e agli standard di misura CEI, con precisione fino allo 0,5%
- **Compatibilità** con i dispositivi di misura PowerLogic e Acti9 di Schneider Electric
- CE, Green Premium, RoHS, CEI 61869-1&2

se.com/it

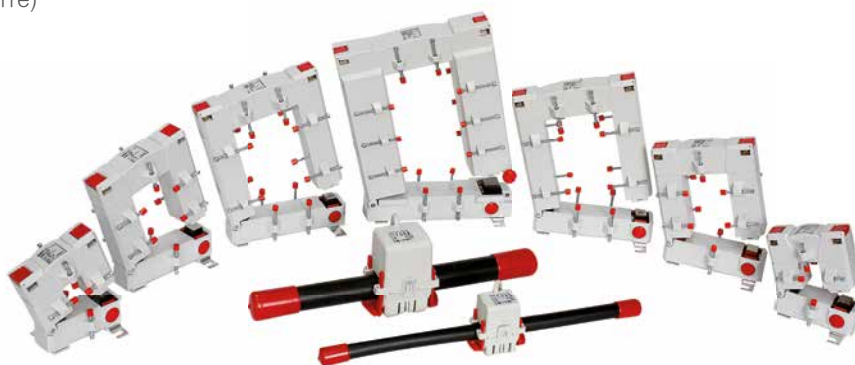

Trasformatori di corrente apribili



Tipo G - Trasformatori di corrente apribili (sbarre)

Finestra TA dimensioni (mm)	Valori nominali Ip/5A (A)	Codice commerciale
GA		
23x33	100	METSECT5GA010
	150	METSECT5GA015
	200	METSECT5GA020
	250	METSECT5GA025
	300	METSECT5GA030
	400	METSECT5GA040
GD		
55x85	250	METSECT5GD025
	300	METSECT5GD030
	400	METSECT5GD040
	500	METSECT5GD050
	600	METSECT5GD060
	750	METSECT5GD075
	800	METSECT5GD080
	1000	METSECT5GD100
GG		
85x125	250	METSECT5GG025
	300	METSECT5GG030
	400	METSECT5GG040
	500	METSECT5GG050
	600	METSECT5GG060
	750	METSECT5GG075
	800	METSECT5GG080
	1000	METSECT5GG100
	1200	METSECT5GG120
	1250	METSECT5GG125
	1500	METSECT5GG150
GJ		
85x165	1000	METSECT5GJ100
	1200	METSECT5GJ120
	1500	METSECT5GJ150
	1600	METSECT5GJ160
	2000	METSECT5GJ200
	2500	METSECT5GJ250
	3000	METSECT5GJ300
	4000	METSECT5GJ400

Tipo H - Installazione su cavo

Finestra TA dimensioni (mm)	Valore nominale Ip/5A (A)	Codice commerciale
HA		
18,4 x 19	150	METSECT5HA015
	150	METSECT5HA020
	250	METSECT5HA025
HD		
27,9 x 27	250	METSECT5HD025
	300	METSECT5HD030
	400	METSECT5HD040
	500	METSECT5HD050
HG		
Ø32,5	100	METSECT5HG010
	125	METSECT5HG013
	150	METSECT5HG015
	200	METSECT5HG020
	250	METSECT5HG025
	300	METSECT5HG030
	400	METSECT5HG040
	500	METSECT5HG050
	600	METSECT5HG060
HJ		
42,4 x 43	300	METSECT5HJ030
	400	METSECT5HJ040
	500	METSECT5HJ050
	600	METSECT5HJ060
	750	METSECT5HJ075
	800	METSECT5HJ080
HM		
42,4 x 85	300	METSECT5HM030
	400	METSECT5HM040
	500	METSECT5HM050
	600	METSECT5HM060
	750	METSECT5HM075
	800	METSECT5HM080
HP		
Ø44	250	METSECT5HP025
	300	METSECT5HP030
	400	METSECT5HP040
	500	METSECT5HP050
	600	METSECT5HP060
	750	METSECT5HP075
	800	METSECT5HP080
	1000	METSECT5HP100



Marchio ecologico Green Premium:

I nostri prodotti sono totalmente conformi alle politiche ambientali. Schneider Electric si impegna a divulgare dati affidabili e completi sull'impatto ambientale dei propri prodotti.

Marchi CE, RoHS secondo CEI 61869-1&2

Stabilimenti di produzione certificati ISO/EHS/OHSAS per garantire la massima qualità e affidabilità dei prodotti. Disponibilità di report di laboratori indipendenti sugli standard CE.

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.se.com/it



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333



Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com

Life Is On

Schneider
Electric